

広域対応スーパーワイドレンジタイプ
高精度アネロイド型気圧計（指示）
 TYPE-SBR575

JCSS 校正品
 型番
SBR575 JK

社内検定品
 型番
SBR575 NK

一般品
 型番
SBR575

- 一般に広く普及した計器の目盛が 920～1050hPa 程度の計測範囲を持つアネロイド型の気圧計では、
 海拔高度 0～500 メートル地点までが大気圧を観測できる限界で、それ以上に海拔高度の高い地点では、
 低気圧側の観測範囲を超えて、計測値が読取れない場合があります。
 TYPE-SBR575 では、台風のような大型の低気圧が通過しても海拔高度 0～2,000 メートル地点で、
 低気圧側の目盛範囲を超えることなく大気圧が観測できます。






●特 長

- 計測範囲が 750～1050hPa と広範囲
- 海拔高度が 0～2,000 メートル地点までで大気圧の観測が可能
- 防振ゴム付高級 ABS ケース
- 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
- 温度補償付の高精度タイプ

●仕 様

- 計測範囲：750～1050hPa
- 最小目盛：1hPa
- 精 度：±3hPa(at 20℃/780～1050hPa)
- 温度誤差：0.14hPa/℃
- 重 量：約 830g
- 本体主要材質：真 鍍
- 標準外装色：アイボリー
- ケース材質：ABS 樹脂 / 鉄（焼き付塗装）
- 付属品：取扱説明書、海面更正表
- 生産国：日 本

- TYPE-SBR575 気圧計は、当社独自の優れた隔膜製作技術による高真空度の空ごうを気圧センサとして利用することにより、
 アネロイド型気圧計としては計測範囲の極めて広い 750～1050hPa を実現したのみならず、1hPa あたりの目盛幅も 1.8°
 と読取りに十分な角度を確保した商品です。

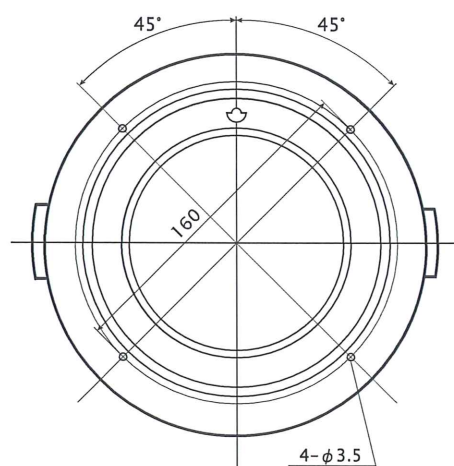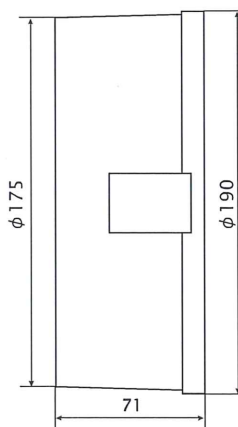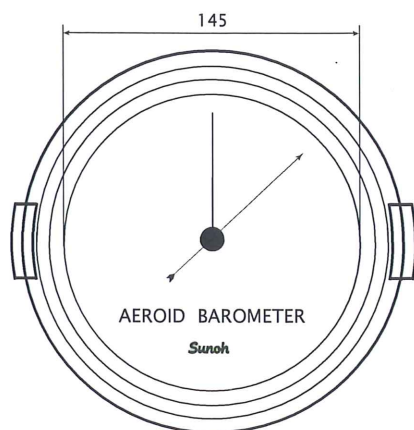

- 製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

- この製品は、気象庁検定には適合していません。気象庁検定が必要な場合は精密型の TYPES6 II 又は TYPES8 II をお求め下さい。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三 王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL : (029)836-1525 FAX : (029)836-3204

企画開発室 TEL : (029)836-1553 (直通)

URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcome@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)

気象庁認定 認定測定者 (詳細は気象庁のホームページをご覧ください)

当社校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者 (JCSS 0336) です

- * 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります
- * 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります
- * カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります
- * 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます