

鏡面磨きクリア塗装の本格的真鍮ケース（マリーナユース）
高精度アネロイド型気圧計（指示）
TYPE SMB150

認定（JCSS）校正品
型式：SMB150JK

社内（メーカー）校正品
型式：SMB150NK

一般品
型式：SMB150

■社内校正品には、試験成績書・校正証明書とトレービリティ体系図が、認定（JCSS）校正品には、国際相互承認 MRA 対応の JCSS 校正証明書が添付されます。

●特 長

- ヘラ鉸、バフ磨き、クリア塗装の各工程で、日本の職人技が集結した日本製本格的真鍮ケース
- 内部の気圧計は、温度補償機能が付いた高精度タイプ
- 示度が読みやすく読取り誤差を軽減する鏡面エリア付目盛盤採用
- 高級感があり実用性のあるインテリとして、記念品や贈答品にも好適
- 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい

●仕 様

- 計測範囲：905 ～ 1055hPa（680 ～ 790mmHg）
- 最小目盛：1hPa（1mmHg）
- 精 度 ※：±2hPa（920 ～ 1040hPa/at 23℃）
- 温度誤差※：0.15hPa/℃（0 ～ 30℃）
- 温度計※：-30 ～ +50℃/ 最小目盛 1℃
- 本体主要材質：真 鍮
- 重 量：約 780g（本体のみ）
- 付属品：取扱説明書（簡易海面更正表付）
- オプション：真鍮製専用スタンド（脱着式）
- 生産国：日 本

※精度及び温度誤差は当社規定の手順によります。


※温度計は目安計です。校正はできません。

※本器は気圧の関係で、航空機による輸送はできません。



TYPE SMB150 気圧計は、当社独自の優れた隔膜製作技術による高真空度の空ごうを気圧センサとして利用することにより、アネロイド型気圧計としては計測範囲の広い 905 ～ 1055hPa を実現したのみならず、1hPa あたりの目盛幅も約 1.7° と読取りに十分な角度を確保し、上級機種 TYPES8 II の技術を転用した、高感度パイメタルの使用による温度補償機能付きで、高精度を実現しています。

また、外装の真鍮ケースは、日本の卓越したヘラ絞りの技術によって無垢の真鍮から製作されたケースをバフ職人が鏡面に磨き上げ、熟練の塗装工がクリア塗装を施した、日本の職人技が集結した高級感漂う逸品です。

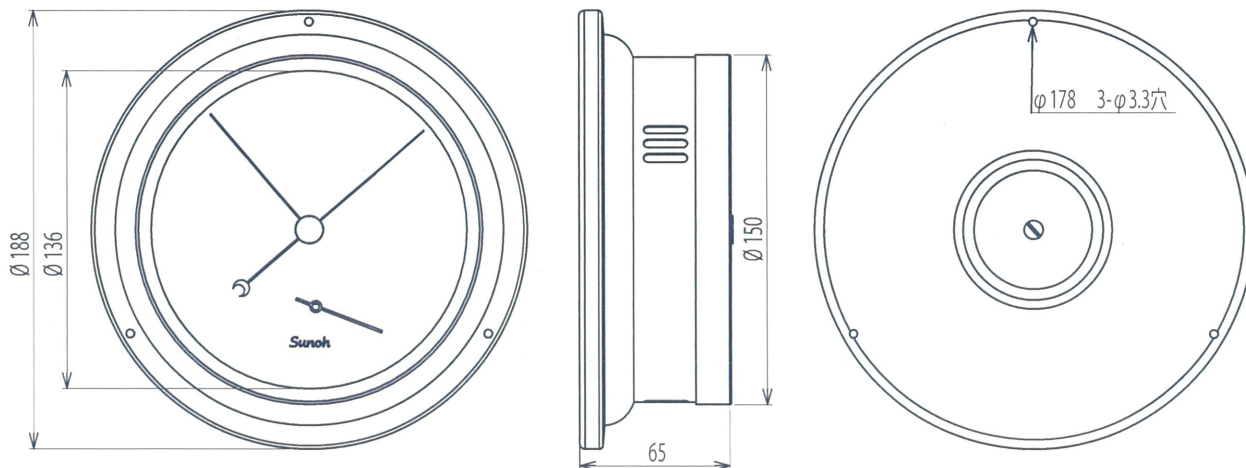

- この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包をして下さい。
- 株式会社三王は、気圧計の設計、製造、校正において国際品質マネジメントシステム ISO9001 の審査登録を行っています。
- 本製品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL : (029)836-1525 FAX : (029)836-3204

校正室 TEL : (029)836-1553（直通）

URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcomer@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証（JQA:QM-3472）

気象庁認定 認定測定者（詳細は気象庁のホームページをご覧ください。）

株式会社三王 校正室は、国際相互承認 MRA 対応 JCSS 認定校正事業者です。

- * 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります。
- * 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります。
- * カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります。
- * 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます。