

高精度デジタル気圧計 Model T-40



認定 (JCSS) 校正品
型式: T-40JK

社内 (メーカー) 校正品
型式: T-40NK

一般品 (校正書類なし)
型式: T-40

■社内校正品には、校正証明書 (実測値を含む) とトレーサビリティ体系図が 認定校正品には、国際相互承認対応の JCSS 校正証明書が添付されます。

- 高級精密気圧計 T-68 のセンサーを静電容量方式に変え、高精度と長期安定性を保ちながらのコストダウンに成功
- 測定範囲を大気圧計測に最適化することで、上位機種 T-70 の機能をそのまま残し低価格化を実現

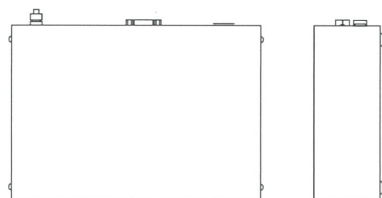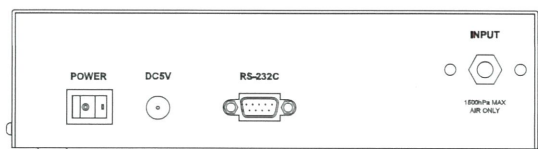

●特 長

- 安定性に優れた静電容量方式を採用
- 0.01hPa の分解能で高精度測定
- RS-232C によるデジタルデータ通信
- グラフィック機能付きデータロガーソフト標準装備
- 大型 LED (文字大約 15×25mm) の明るく見やすい表示
- 国際相互承認 MRA 対応の JCSS 校正可能
- 試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図添付可能
- 空気取込口装備

●仕 様

- 測定範囲: 850 ~ 1100hPa
- hPa 最小表示単位: 0.01hPa
- 検出方法: 静電容量方式
- 精 度: ± 0.3 hPa 以内 (当社校正用標準器によります)
- 表示: 7 セグメント赤色 LED, 6 桁 小数点以下 2 桁
更新間隔 1 秒以内
- 応答時間: 1 秒以内
- ウォームアップタイム: 30 秒以内
- 重 量: 約 2.0Kg (本体のみ)
- 外形寸法: 約 230(W)×60(H)×160(D)
- 標準外装色: シルバー、フェイスは紫
- ケース材質: スチール他
- 使用環境: 温度-10 ~ 50℃
- 生産国: 日 本
- 付加機能: デジタル信号入出力 (RS-232C 分解能 0.01hPa)
自己診断機能
 - ①表示: 機器異常, データ異常
 - ②RS-232C: 機器異常, データ異常

- 付属品: ①専用 AC アダプタ 1 個
- ②取扱説明書 1 部
- ③ストレートケーブル 1 本
- ④USB 接続ケーブル 1 本
- ⑤データロガーソフト 1 式

■電 源

専用 AC アダプタ

100 ~ 240V, 50mA 以下

入力電圧 DC5V, 1.0A (最大)

■この製品は、気象庁検定には適合していません。

■この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包してください。

■株式会社三王は、気圧計の設計、製造、校正において国際品質マネジメントシステム ISO9001 の審査登録を行っています。

■この商品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三 王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL: (029)836-1525 FAX: (029)836-3204

企画開発室 TEL: (029)836-1553 (直通)

URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcome@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)

気象庁認定 認定測定者 (詳細は気象庁のホームページをご覧ください)

株式会社 三 王 校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。 (JCSS 0336)

* 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります

* 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります

* カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります

* 許可なく本カタログを複製、転用することを禁じます