

温度補償機能付き

高精度アネロイド型気圧計(指示)

TYPE-SBR151

認定(JCSS)校正品

型式:SBR151JK

社内(メーカー)校正品

型式:SBR151NK

一般品

型式:SBR151

■社内校正品には、試験成績書・校正証明書とトレービリティ体系図が、認定(JCSS)校正品には、国際相互承認 MRA 対応の JCSS 校正証明書が添付されます。

●特長

- hPa と mmHg 両目盛の汎用タイプ
- 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
- 温度補償付の高精度タイプ



●仕様

- hPa 計測範囲: 905 ~ 1055hPa
- hPa 最小目盛: 1hPa
- mmHg 計測範囲: 680 ~ 790hPa
- mmHg 最小目盛: 1mmHg
- 精度※: ±2hPa(at23°C)
- 温度誤差※: 3hPa(0 ~ 30°C)
- 温度計計測範囲: -30°Cから+50°C
- 温度計精度: ±2°C (理論値*)
- 目盛盤径: 約 142mm
- 重量: 約 400g(本体のみ)
- 標準外装色: 白色

※精度及び温度誤差は当社規定の手順によります。

※記載の精度は、920 ~ 1040hPa の範囲に適用します。




* 温度計は校正できません。表示の精度はバイメタルの計算値で実測値ではありません。

■本体主要材質: 真鍮、アルミニウム

■ケース材質: 鉄(焼付け塗装)

■生産国: 日本

■付属: 検査証付取扱説明書

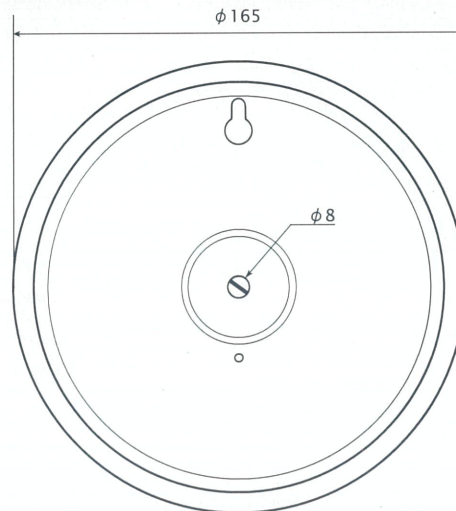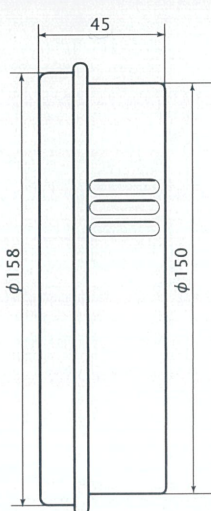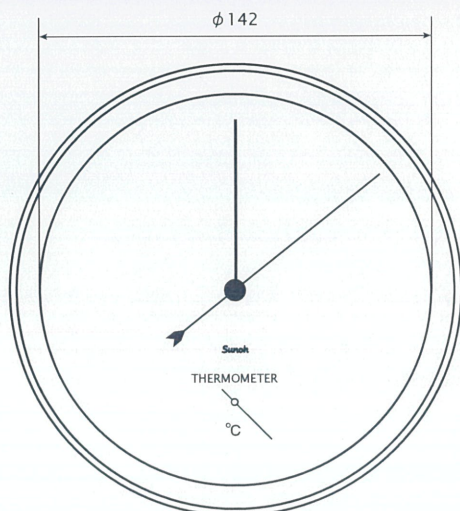

■この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包をして下さい。

■株式会社三王は、気圧計の設計、製造、校正において国際品質マネジメントシステム ISO9001 の審査登録を行っています。

■本製品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL: (029)836-1525 FAX: (029)836-3204

校正室 TEL: (029)836-1553 (直通)

URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcome@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)

気象庁認定 認定測定者 (詳細は気象庁のホームページをご覧ください。)

株式会社三王 校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 校正認定事業者です。(JCSS 0336)

* 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります。

* 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります。

* カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります。

* 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます。